


# INVOTONE MIX.12FX

Márka: **Invotone** · Cikkszám: **4712646010577** · Kategória: **Keverők**

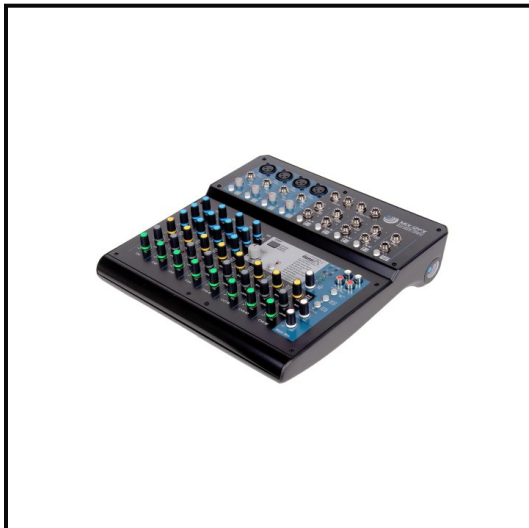

MÁRKA	<b>Invotone</b>
CIKKSZÁM	<b>4712646010577</b>
KATEGÓRIA	<b>Keverők</b>

## MŰSZAKI ADATOK / SPECIFICATIONS

Kategória	<b>Keverőpult</b>
Csatornaszám	<b>12</b>
Mono csatornák	<b>3 sávós EQ állítható MID tartománnyal, 4 MIC és LINE IN bemenet, Szabályozható GAIN, Szabályozható PAN</b>
Compressor	<b>GAIN: 0~9dB, THRESHOLD: 20dB---&gt;5dB</b>
Fantomtáp	<b>'+48V</b>
Sztereo csatornák száma	<b>4 MIC és LINE (L+R) bemenet</b>
RCA csatornák száma	<b>2 sztereó</b>
Mikrofon bemenetek száma	<b>4 szimmetrikus XLR</b>
LINE bemenetek száma	<b>4 + 4 (4 szimmetrikus 6.3-as JACK bemenet a MONO csatornáknál, 4 szimmetrikus 6.3-as JACK a SZTEREO csatornáknál)</b>
EQ	<b>HIGH: +/-15dB @ 12KHz, LOW: +/-15dB @ 80Hz, MID: +/-12dB @ 2.5KHz</b>
Frekvencia-átvitel	<b>20Hz - 120kHz</b>
GAIN tartomány	<b>0dB - 50dB</b>
Torzítás (THD+N)	<b>&lt;0.01%</b>
Jel/Zaj viszony	<b>&lt;-100dB<sub>r</sub> A-weighted</b>
Érzékenység	<b>'+20dB<sub>u</sub> ~ -30dB<sub>u</sub></b>

Bemeneti impedancia	<b>&gt;= 10 kOhm a többi bemeneten, 2.6 k Ohm a MIC bemeneten</b>
Kimeneti impedancia	<b>1 kOhm a TAPE OUT kimeneten, 120 Ohm a többi kimeneten</b>
AUX	<b>1 AUX minden csatornánál</b>
DSP Effektek	<b>Vocal, Small Room, Large Hall, Echo, Echo+Verb, Flange+Verb, Plate, Chorus+GTR, Rotary+GTR, Tremolo+GTR</b>

---

Invgroup Kft. · dev.invgroup.hu · <https://dev.invgroup.hu/product/invotone-mix-12fx/>  
A dokumentum tájékoztató jellegű; a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.